



DASLA OR-Y4C0-XXM00安装与测试指导

本文是一篇关于TELEDYNE DASLAOR-Y4C0-XXM00安装与测试指导文件，以下就本采集卡作详细安装与测试，首先，将卡插入相应的计算机卡槽，我们选用WIN10或WIN11系统，开机后打开设备管理器即可发现新硬件如下图，红圈所标记的就是该卡




我们到官网如下地址下载驱动

<https://www.teledynevisionsolutions.com/products/xtium-family/?model=OR-Y4C0-XXM00&vertical=tv-s-dalsa-oem&segment=tv-s>

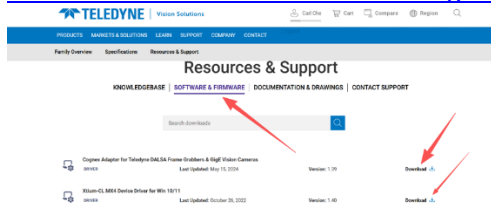


页面上有2个下载项，按上面红箭头相应地点击，2项都要下载下来，第二项解压后得到如下文件

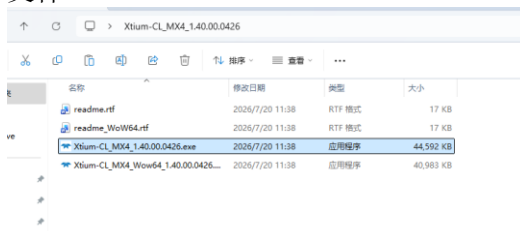

此为驱动文件安装包，点击选中的文件进行安装，


过程也没什么选项，界面如下：

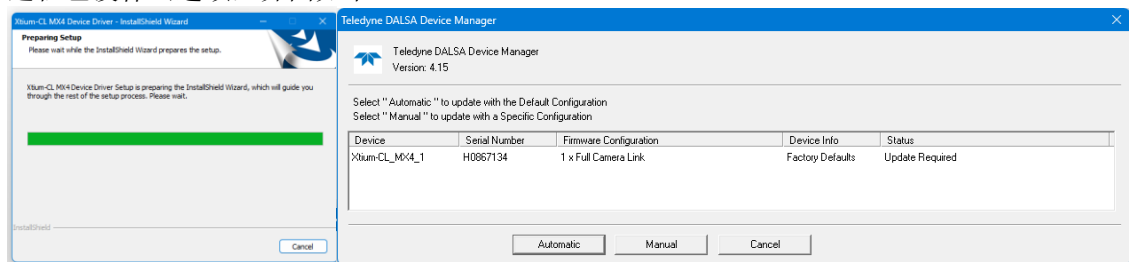


上述步骤安装完成后，再进设备管理器查看，硬件驱动已安装好，系统识别如下：




我们解压后安装第二个包，安装好后会在开始菜单上找到如下新增项，启动选中的软件

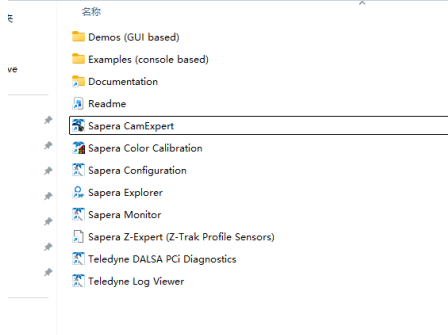

会进入主界面如下，我们测试相机型号是SONY XCL-5005 1TAPMODE,这里选1T或2T，具体看相机设置

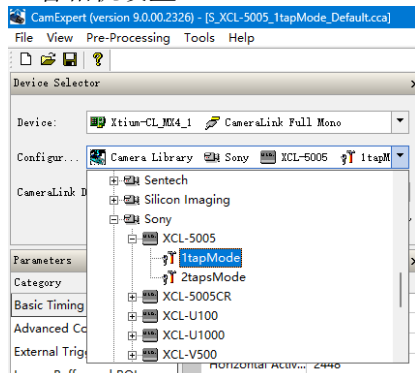

然后点击采集窗上的按钮如下图：

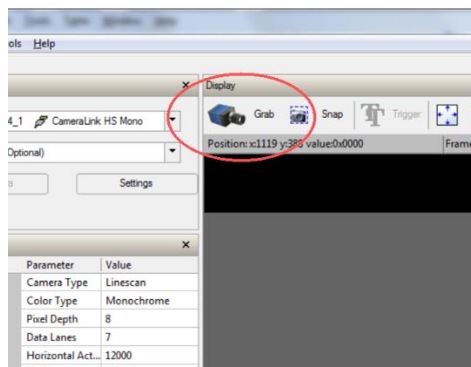

这时，我们看到图像出现在采集区域内，分辨率及帧率正常，到此，采集卡安装测试完毕，感谢阅读！感谢汇龙影像科技有限公司提供硬件及技术支持！

